


LED 低棚灯 NB101A-103A

36W/45W/55W



图表

尺寸:

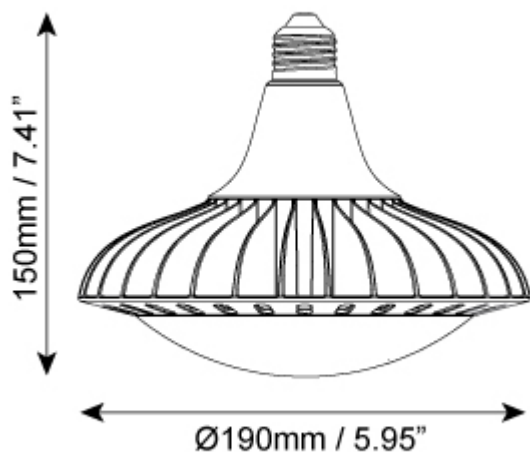

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

可配灯具:



标准



应用



仓库

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	36W / 45W / 55W
额定电压 [V/Hz]	100-277Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.9
输入电流 [mA] @230V	174 / 217 / 266
LED	SMD
产品型号	
NB101A-36W/8XX	36W
NB102A-45W/8XX	45W
NB103A-55W/8XX	55W
光通量 [lm]	
36W	4140lm @3000K
	4320lm @4000K
	4320lm @6500K

45W	5175lm @3000K
	5400lm @4000K
	5400lm @6500K
55W	6325lm @3000K
	6600lm @4000K
	6600lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	115-120
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	120, with uplight
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ190
高度 H [mm]	150
灯头	E27
物料	Body: Anodized Aluminium
	Diffuser: PC
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C