


LED 低棚灯 NB101A-103A 120V 36W/45W/55W



图表

尺寸:

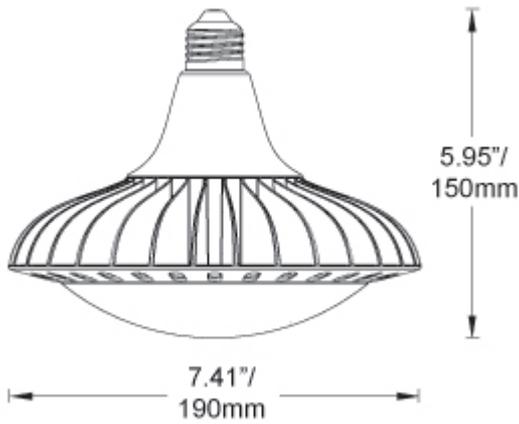

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

可配灯具:



标准



IP20

应用



仓库

技术参数

电参数

额定功率 [W]	36W / 45W / 55W
额定电压 [V/Hz]	100-277Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	333 / 417 / 509
LED	SMD

产品型号

NB101A-36W/8XX	36W
NB102A-45W/8XX	45W
NB103A-55W/8XX	55W

光通量 [lm]

36W	4320lm @5000K
45W	5400lm @5000K
55W	6600lm @5000K

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	4.34 / 5.42 / 6.62
光效 [lm/W]	120
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	120, with uplight
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ7.41
高度 H [in]	5.95
灯头	E26
物料	Body: Anodized Aluminium Diffuser: PC
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C