

LED 天花灯 ND321S-322S 5CCT

8.7W/12.5W


特点

- 8.7W / 12.5W LED 可调光天花灯
- 圆形嵌入式天花灯, 均匀光分布
- 可通过指拨开关选择 5 种色温
- 节省库存成本
- 遮光防眩
- 符合加州能源委员会 (CEC) Title 24
- 适用于 4in / 5in / 6in 灯筒
- TRIAC 调光
- 高演色性, Ra ≥ 90




图表

尺寸:

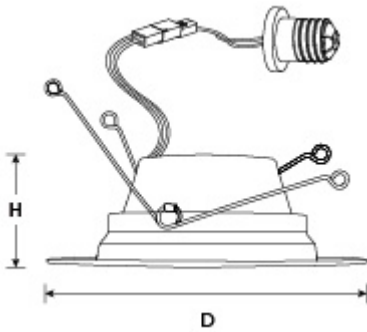

(Unit : inch)	(D)	(H)
8.7W	Ø5.12/7.36	x 1.89/1.97
12.5W	Ø7.36	x 1.97

指拨开关:



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅



学校



医院



艺术馆



博物馆

技术参数

电参数

额定功率 [W]	8.7W / 12.5W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	81 / 116

产品型号

ND321S-8.7W/9XX	8.7W
ND322S-8.7W/9XX	8.7W
ND322S-12.5W/9XX	12.5W

光通量 [lm]

8.7W	700lm @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K
12.5W	1000lm @2700K-3000K-3500K-4000K-5000K

性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [USD]	1.05 / 1.51
光效 [lm/W]	80
显色指数 [Ra]	≥90
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	100
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

尺寸和物料

直径 D [in]	8.7W: 5.12 / 7.36
	12.5W: 7.36
高度 H [in]	8.7W: 1.89 / 1.97

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

	12.5W: 1.97
物料	Body: Sheet steel with white finish
	Trim: Sheet steel with white finish
	Diffuser: Opal PC, UV protected
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C