

# LED 天花灯 ND433S 3CCT 7W


## 特点

- 7W LED 天花灯
- 可通过指拨开关选择3 种功率和 3种色温
- 节省库存成本
- 圆形嵌入式天花灯, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 内置驱动, 安装简便容易
- 开孔尺寸 68mm
- 良好的演色性, Ra  $\geq$ 80




## 图表

尺寸:

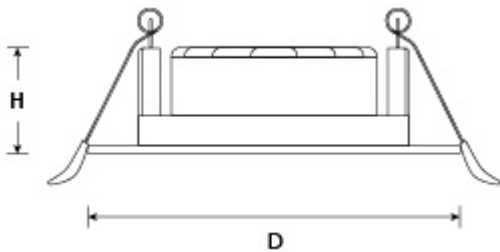

(Unit : mm)	(D)	(H)	Cut Out Dimensions
<b>ND433S</b>	Ø90	x 23	Ø68

指拨开关:

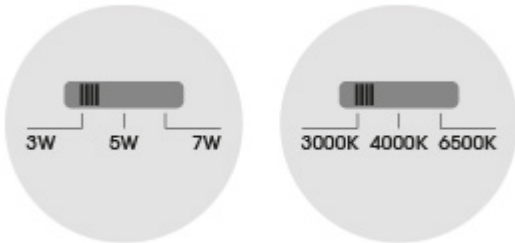

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 标准



IP20

## 应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅



医院



艺术馆



博物馆

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

## 电参数

额定功率 [W]	7W
开启模式功率 [W]	7W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.5
输入电流 [mA] @230V	61

## 产品型号

ND433S-7W/8XX/3CCT	7W
--------------------	----

## 光通量 (有效光通量) [lm]

3W	220lm (215lm) @3000K-4000K-6500K
5W	370lm (360lm) @3000K-4000K-6500K
7W	515lm (500lm) @3000K-4000K-6500K

## 性能

色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	72
显色指数 [Ra]	≥80

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

R9 显色指数值	2
光束角 [° ]	38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	90
高度 H [mm]	23
开孔尺寸 [mm]	68
物料	Body: Die-cast aluminium with white finish
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	G
电器保护等级	II
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	No
工作温度	-10° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	7kWh