

可调光灯丝型 LED G25/G40 琥珀色 120V 4W/7W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 灯丝型 LED 提供全方向完美光效
- 超暖色调适用于装饰, 营造舒适和放松氛围
- 均匀光分布
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$



图表

尺寸:

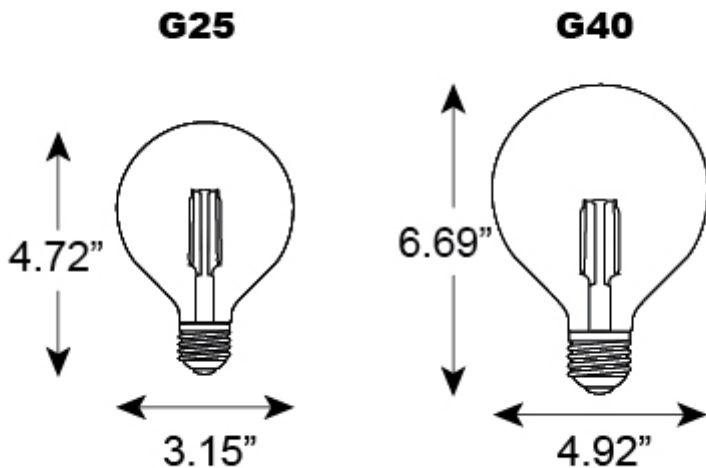

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

技术参数

电参数

额定功率 [W]	4W / 7W
额定电压 [V/Hz]	110-130Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.93 / 0.9
输入电流 [mA] @120V	36 / 65

产品型号

LED NA G25 L-FIL-4W-G WT DIM	4W
LED NA G25 L-FIL-7W-G WT DIM	7W
LED NA G40 L-FIL-4W-G WT DIM	4W
LED NA G40 L-FIL-7W-G WT DIM	7W

光通量 [lm]

4W	400lm @2400K
7W	750lm @2400K

性能

色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	0.48 / 0.84
光效 [lm/W]	100-107
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	360
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	14
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%

尺寸和物料

直径 D [in]	Φ 3.15 / Φ 4.92
高度 H [in]	4.72 / 6.69
灯头	E26
物料	Glass

标准

ANSI	UL8750, UL1993, C82.77-2002, C78.377-2008
------	---

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C