

# 可调光螺旋灯丝型 LED 拉尾

## 2.5W/4W


### 特点

- 低能耗, 极度节能
- 螺旋形 LED 灯丝漂亮好看
- 高显色指数  $R9 > 50$ , 能把物体颜色明艳呈现, 还原真实色彩
- 高光效螺旋 LED 灯丝, 高达  $118lm/W$
- 可与大部份 TRIAC 调光开关匹配
- 无频闪
- 均匀光分布
- 可提供 CCT 2200K
- 高演色性,  $Ra \geq 90$



### 图表

尺寸:

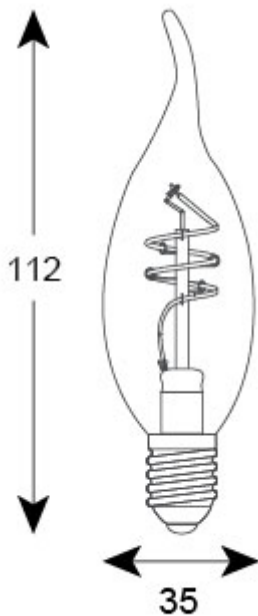

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 标准



## 应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

## 电参数

额定功率 [W]	2.5W / 4W
开启模式功率 [W]	2.5W / 4W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.85
输入电流 [mA] @230V	13 / 20

## 产品型号

LED Turntip S-FIL-2.5W-G CL	2.5W
LED Turntip S-FIL-4W-G CL DIM	4W

## 光通量 (有效光通量) [lm]

2.5W	250lm @2700K
4W	470lm @2700K

## 性能

色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.463,0.42@2700K
光效 [lm/W]	110-118
显色指数 [Ra]	≥90
R9 显色指数值	≥50
光束角 [°]	360
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	15,000
灯残存率	0.9

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

光通量维持率	0.93
开关次数	>7,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ35
高度 H [mm]	112
灯	E14 / B15d
物料	Glass
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F / E
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 2.5W [W]	25W
等效功率, 4W [W]	40W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	3kWh / 4kWh