

LED T8 光管 3CCT UL Type A 15W

特点


- 低能耗, 极度节能
- 可直接替换 Instant Start 线路中的 T8 荧光灯
- 与最常见的 Instant Start 电子镇流器兼容
(请参阅镇流器兼容性列表)
- 可通过指拨开关选择 3 种色温
- 节省库存成本
- 能于低温下平稳运作
- 不含汞和有害物质
- 全玻璃管身
- 电压: 120Vac, 50/60Hz, 功率因数: 0.9
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$




图表

尺寸:

G13 base

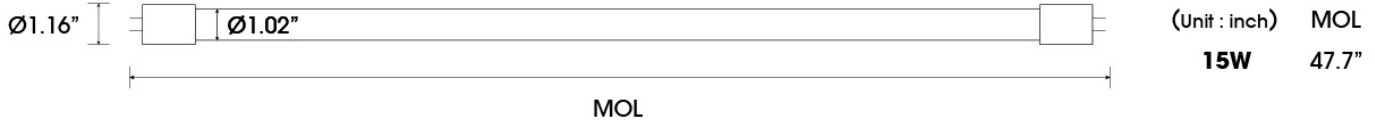

电路:

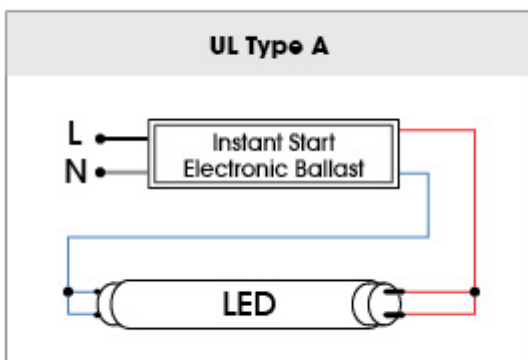

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅



停车场



学校



仓库



工厂



医院



艺术馆



博物馆



机场



铁路站

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	15W
额定电压 [V/Hz]	120Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	139
产品型号	
LED F15T8/8XX/G/NA/IS/48/3CCT	15W
光通量 [lm]	
15W	1800lm @3000K-4000K-5000K
性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [USD]	1.81
光效 [lm/W]	120
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布 [°]	220
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
镇流器因数	0.88
尺寸和物料	
直径 D [in]	Φ1.16
长度 L [in]	47.7

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

物料	Glass
标准	
ANSI	ETL, C82.77-2002, C78.377-2008
FCC	FCC CFR Part 15, FCC CFR Part 18
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	No
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C