

塑包铝 LED GU10 PRO

4W/6.5W


特点

- 低能耗, 极度节能
- 与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 导热性优良
- 漂亮光学反射
- 良好的演色性, $Ra \geq 80$



图表

尺寸:

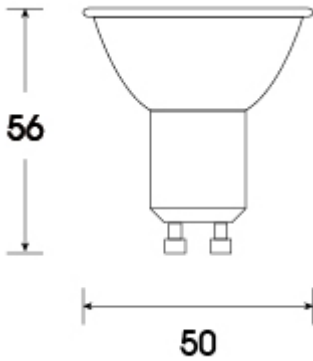

标准



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅



艺术馆



博物馆

技术参数

光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

电参数

额定功率 [W]	4W / 6.5W
开启模式功率 [W]	4W / 6.5W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5 / 0.54
输入电流 [mA] @230V	35 / 48

产品型号

LED TP GU10 PRO 4W	4W
LED TP GU10 PRO 6.5W	6.5W

光通量 (有效光通量) [lm]

4W	550lm (510lm) @3000K
	565lm (520lm) @4000K
	580lm (525lm) @6500K
6.5W	950lm (770lm) @3000K
	975lm (790lm) @4000K
	1000lm (810lm) @6500K

光强峰值 [cd]

4W 40°	900 @3000K
	925 @4000K
	950 @6500K
6.5W 40°	1050 @3000K
	1175 @4000K
	1100 @6500K

性能

色容差	<6
-----	----

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

色度坐标 [x, y]	0.44,0.403@3000K / 0.38,0.38@4000K / 0.312,0.335@6500K
光效 [lm/W]	118-131
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	40
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	35,000
灯残存率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ50
高度 H [mm]	56
灯头	GU10
物料	Aluminium + PC
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	D
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	No
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 4.9W [W]	73W
等效功率, 7W [W]	110W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	4kWh / 7kWh