LED 射灯 NS141E-142E
18W/24W

特点

- 18W / 24W LED spotlight
- Wall mount
- Comfort glare-free diffuser
- Good color rendition, Ra ⩾80

图表

尺寸:

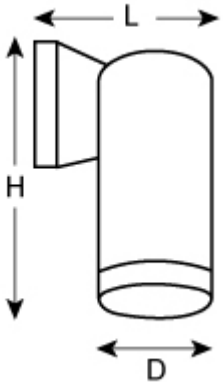

(Unit : mm)	(D)	(H)	(L)
18W	Ø70 x	121 x	128
24W	Ø70 x	141 x	128

标准

CE IP20

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

应用

购物中心　旅馆　超市　餐厅

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	18W / 24W
额定电压 [V/Hz]	220-240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	157 / 209
LED	COB
产品型号	
NS141E-18W/8XX	18W
NS142E-24W/8XX	24W
光通量 [lm]	
18W	1300lm @3000K
	1380lm @4000K
	1450lm @6500K
24W	1750lm @3000K
	1800lm @4000K
	1850lm @6500K
光效性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	72-81
显色指数 [Ra]	≥80
光束角 [°]	15 / 24 / 38
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
6000小时后, 灯残存率	>0.9
6000小时后, 光通维持率	>0.8
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
1000小时后, 失效率	<5%
尺寸和物料	
直径 D [mm]	70
高度 H [mm]	121 / 141
长度 L [mm]	128
物料	Body: Die-cast aluminium with Black finish
	Diffuser: Frosted PMMA, UV protected
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
汞含量 [mg]	0.0
电器保护等级	I

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利

其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C

佑昌灯光器材有限公司
电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

©2024 佑昌灯光器材有限公司 保留所有权利